DEVELOP

Dynamic balance

www.develop-espana.es

ineo 4422

› Multifunción A4 Monocromo

› Hasta 44 ppm

Diagrama

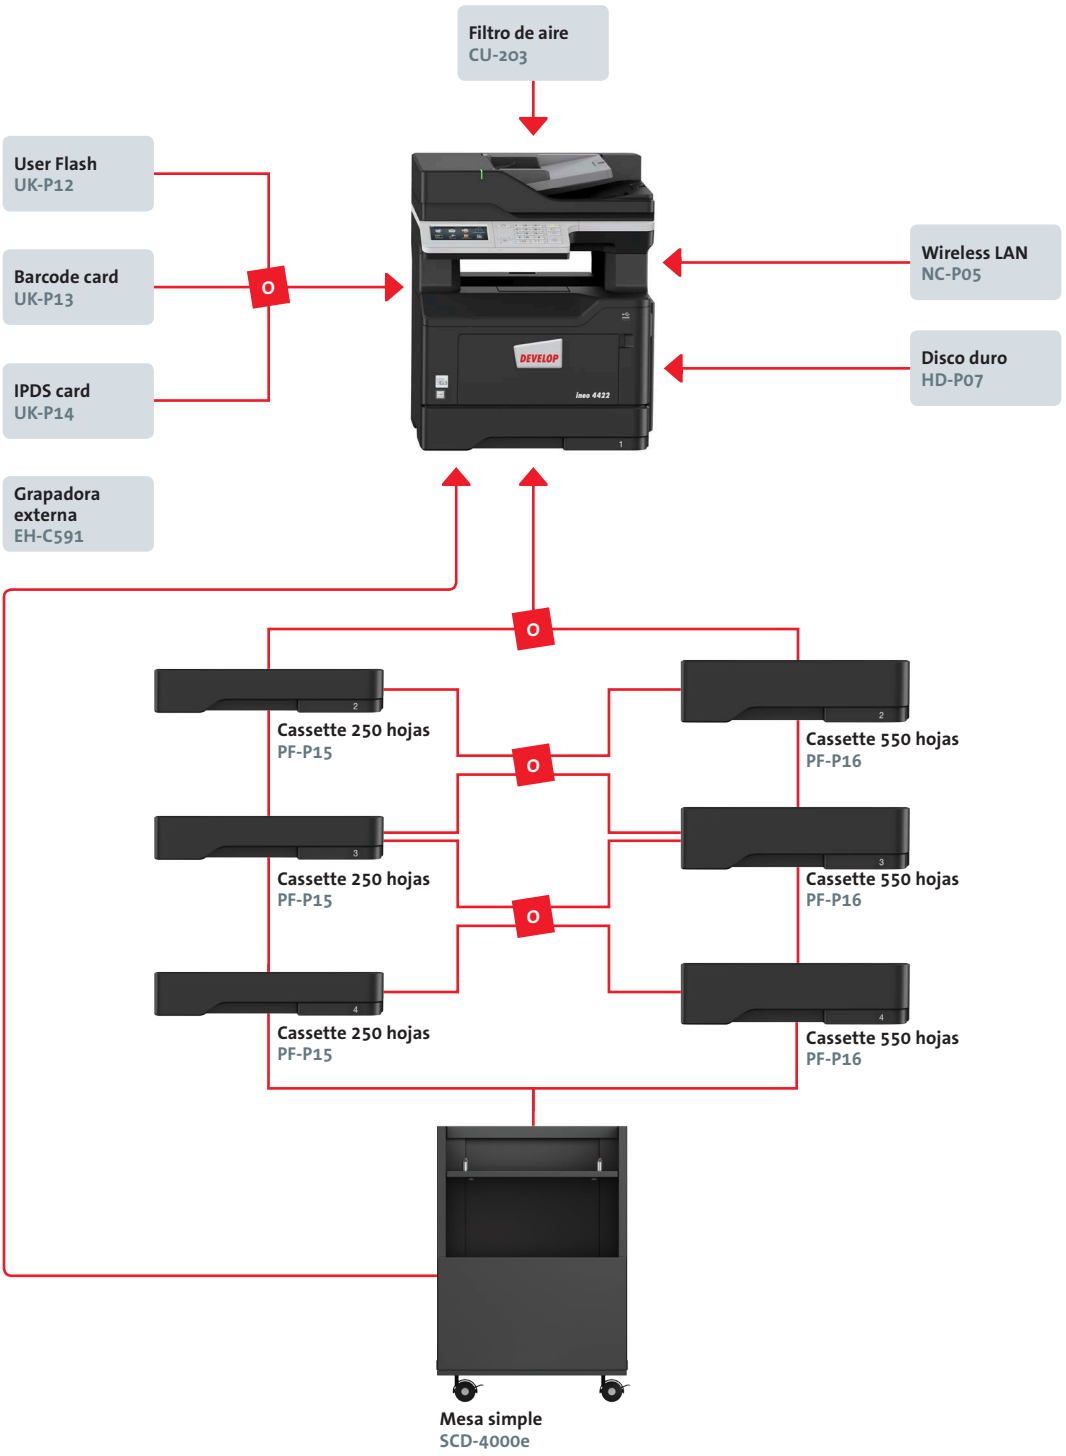

Acabados

Dúplex

Description

ineo 4422	Multifunción A4 44 ppm monocromo. Controlador de impresión con soporte PCL 5/6, PostScript 3 y XPS. Capacidad de papel 250 hojas y 100 hojas bypass. Formatos de A6 a A4 y 60–216 g/m². 1 GB memoria y Ethernet
PF-P15 Cassette papel	A5–A4, 250 hojas, 60–120 g/m²
PF-P16 Cassette papel	A5–A4, 550 hojas, 60–120 g/m²
SCD-4000e Mesa simple	Asegura altura ergonómica y proporciona espacio de almacenamiento para papel, tóner, etc.
UK-P12 User flash	Memoria Flash de 256 MB para almacenar fuentes, formularios y macros o para guardar el registro de la cuenta de trabajo
UK-P13 Barcode card	Motor de código de barras electrónico
UK-P14 IPDS card	Provides compatibility for IPDS printing
NC-P05 Wireless LAN	Wireless LAN to network connector
CU-203 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones
HD-P07 Disco duro	500 GB para clasificar trabajos más grandes o habilitar Copia de prueba, Vista previa de escaneo o creación de folletos en modo de copia
EH-C591 Grapadora	Grapado de hasta 50 hojas

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Panel. Tamaño/resolución	4.3" / 480 x 272
Memoria	1 GB (estándar)
Disco duro	500 GB (opcional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A6–A4; 52–120 g/m²; RADF
Formatos de papel	A6–A4, tamaños personalizados
Gramaje	60–216 g/m²
Capacidad entrada papel	Estándar: 350 hojas; Máx.: 2,000 hojas
Bandeja entrada (estándar)	250 hojas, A6–A4, 60–120 g/m²
Bandeja entrada (opcional)	3x 250/550 hojas; A5–A4; 60–120 g/m²
Bypass	100h, A6–A4, tamaños personalizados, 60–216 g/m²
Dúplex	A4; 60–90 g/m²
Capacidad de salida	Máx.: 150 hojas
Vol. copia/impresión (mensual)	Rec.: 7,000 páginas; Máx.[1]: 120,000 páginas
Vida tóner	25,000 páginas
Vida unidades imagen	60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 630 W
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	489 x 429.5 x 477 mm
Peso	Aprox. 20.6 kg

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Tecnología	Láser electrostático
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 44 ppm
Vel. dúplex copia/impresión A4	Hasta 23 ppm
Primera copia	6.0 seg.
Resolución	600 x 600 dpi
Multicopia	1–999
Formato de originales	A6–A4
Zoom	25–400%
Funciones	Dúplex; 2-en-1; 4-en-1; inserción de página; superposición; folleto (opc.); clasificado electrónico; copia ID; copia de prueba (opc.); cambio de márgenes; portadas; eliminación de fondo

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Emulación	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o superior; Linux
Fuentes	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Dúplex; n-up; marca de agua; portadas; clasificado electrónico; impresión segura; impresión directa USB(PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Impresión móvil	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) opcional: Wifi Direct

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 42/20 ipm
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan
Formatos	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funciones	Scan preview (opc.)

ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax	Súper G3
Transmisión	Analógica
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fina)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	400
Funciones	Time shift; PC-Fax; hasta 500 programas; block Junk Fax; banned fax list; vista previa (opc.); reenvío de fax; soporte de servidor de fax

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	SNMPv3; HTTPS; IPsec support; TCP/UDP port disabling; IEEE 802.1x support; secure print (print hold/PIN); certificate management; SMTP authentication
Software	Device Manager (opc.)

DEVELOP

Para más información sobre el modelo ineo 4422
visite nuestra página web

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.

Marzo 2018