

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop-espana.es




ineo 658e



- > Multifunción A3
Monocromo
- > Hasta 65 ppm

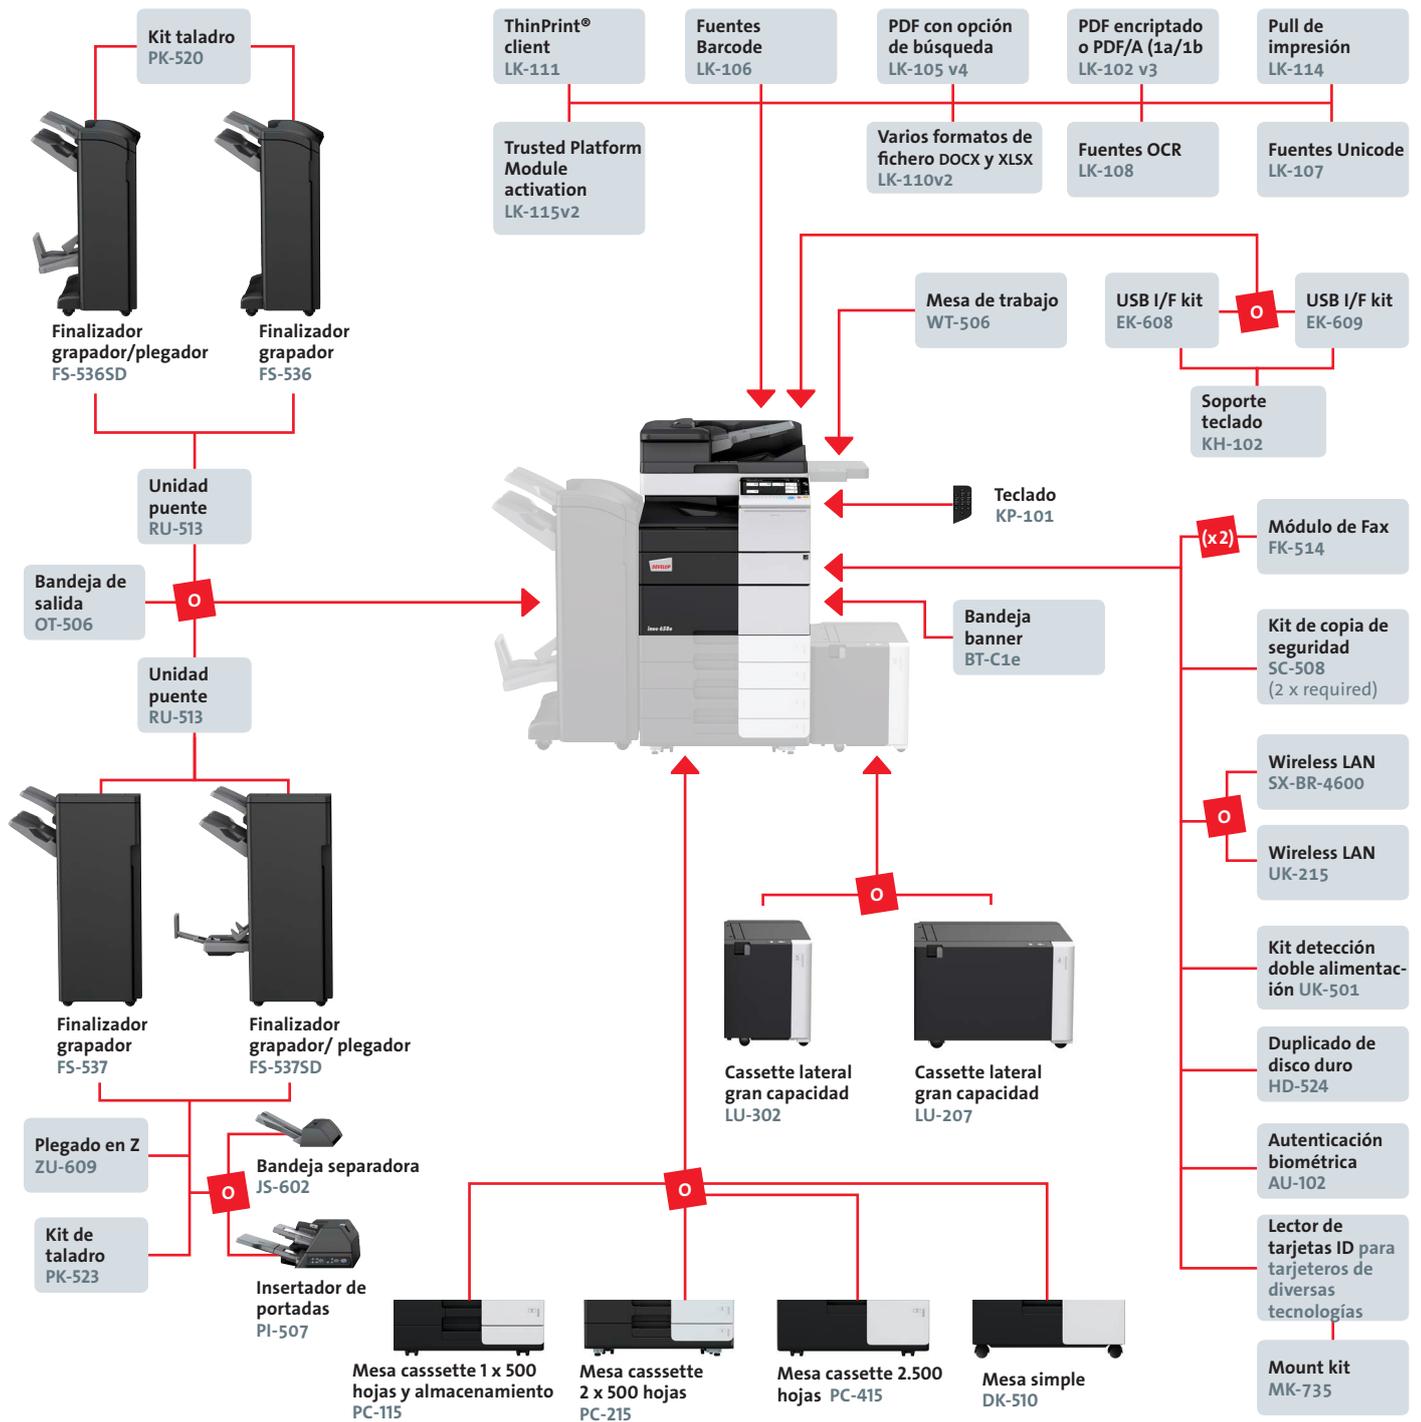

Acabados

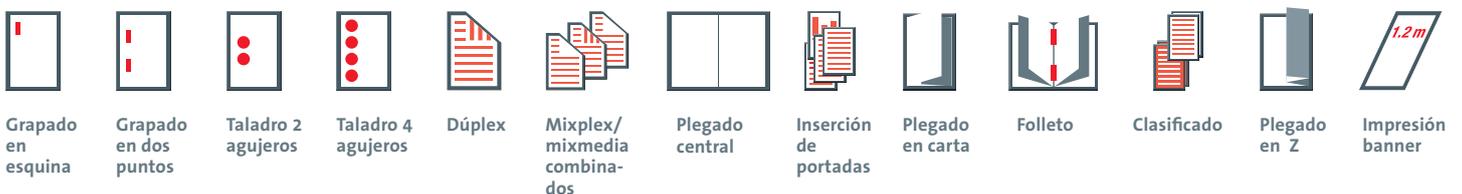

ineo 658e

Multifunción A3 65 ppm b/w. Controlador de impresión estándar ineo con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, soporte XPS y OOXML. Capacidad de papel 500 + 500 hojas y Bypass 150 hojas. Formatos de A6 a SRA3, 1.2 m banner y 52 – 300 g/m². Memoria 4GB, 250GB disco duro y Ethernet estándar.

LK-102v3 mejora de PDF	PDF/A; PDF encriptado; firma digital
LK-105v4 reconocimiento OCR	PDF y PPTX buscable
LK-106 Fuentes Barcode	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión sin servidor	Impresión segura Follow Me sin necesidad de servidor de aplicación. El dispositivo requiere 4 GB de memoria.
LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module)	Módulo, plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado
FK-514 Módulo fax	Fax súper G3, iFax
SX-BR-4600 Wireless LAN	Conector de red Wireless LAN
AU-102 Autenticación biométrica	Escaner de venas de los dedos
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN
Lector tarjetas ID	Para tarjeteros de varias tecnologías
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas ID
EK-608 USB I/F kit	Conexión de teclado USB
EK-609 USB I/F kit	Conexión de teclado USB, Bluetooth
KH-102 Soporte teclado	Para colocar el teclado USB

UK-501 Kit detección doble alimentación	Detector de alimentación múltiple para reducir errores y atascos de papel
WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación del dispositivo de autenticación
KP-101 teclado 10 teclas	Para uso en lugar de pantalla táctil
SC-508 Kit de seguridad	Función de protección contra copia (Se requieren 2 kits)
HD-524 Duplicado disco duro	Copia de seguridad del disco duro
PC-115 Mesa cassette	1 x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g/m ²
PC-215 Mesa cassette	2 x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g/m ²
PC-415 Mesa gran capacidad	2,500 hojas, A4, 52–256 g/m ²
LU-302 Cassette lateral	3,000 hojas, A4, 52–256 g/m ²
LU-207 Cassette lateral	A4–SRA3; 2,500 hojas; 52–256 g/m ²
BT-C1e Bandeja banner	Bandeja alimentación de papel banner
DK-510 Mesa simple	Mesa simple, con espacio para almacenar papel o tóners
OT-506 Bandeja de salida	Bandeja de salida de copias
RU-513 unidad puente	Para instalación de FS-536/ FS-536SD, FS-537/ FS-537SD
FS-536 Finalizador grapador	Grapado 50 hojas, capacidad máx. salida 3,200 h
FS-536SD Finalizador grapador plegador	Grapado 50 hojas, Plegado 20 hojas, capacidad máx. salida 2,200 hojas
PK-520 Kit de taladro FS-536/SD	2/4 agujeros, selección automática
FS-537 Finalizador grapador	Grapado 100 hojas; Capacidad máx. salida 3,200h
FS-537SD Staple/booklet finisher	Grapado 100 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. salida 2,700 hojas
ZU-609 Unidad plegado en Z para FS-537/SD	Plegado en Z para impresiones A3
PK-523 Kit taladro FS-537/SD	2/4 agujeros, selección automática
PI-507 Insertador de portadas para FS-537/SD	Inserción de portadas desde el finalizador
JS-602 Job separator for FS-537/SD	Separation of fax output; etc.

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño y resolución del panel	9" / 800 x 480
Memoria (estándar/máx)	4 GB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (estándar)	Hasta 300 originales; A6–A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan
Formatos de papel	A6–SRA3; tamaños personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramajes	52–300 g/m ²
Capacidad entrada de papel (estándar/máx)	1,150 hojas/6,650 hojas
Cassettes de papel (estándar)	1x 500 hojas; A5–A3; tamaños personalizados; 52–256 g/m ² ; 1x 500 hojas; A5–SRA3; tamaños personalizados; 52–256 g/m ²
Cassette de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 2x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m ² ; 1x 2,500 hojas; A4; 52–256 g/m ²
Cassette lateral (opcional)	1x 3,000 hojas; A4; 52–256 g/m ² ; 1x 2,500 hojas; A4–SRA3; 52–256 g/m ²
Bypass	150 hojas; A6–SRA3; tamaños personalizados; banner; 60–300 g/m ²
Dúplex	Retrato A6; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Acabados (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladro; inserción de portadas; plegado central; plegado en carta; folleto; plegado en Z
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Capacidad de salida (opcional)	Max. 3,300 hojas
Grapado	Máx. 100 hojas o 94 hojas + 2 cubiertas (hasta 209 g/m ²)
Capacidad de salida (grapado)	Máx. 1,000 hojas
Letter fold	Max. 3 sheets
Capacidad de plegado en carta	Máx. 30 hojas; ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (hasta 209 g/m ²)

Capacidad de salida (folleto)	Máx. 100 hojas; ilimitado (sin bandeja)
Volumen copia e impresión (mensual)	Rec. 33,000 pág.; Máx. 300,000 pág. ¹
Vida tóner	Hasta 26,000 páginas
Vida unidad de imagen	Hasta 300,000/600,000 pág. (tambor/revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 2.1 kW
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	615 x 760 x 961 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 96 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Emulación	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o posterior; Unix; Linux
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Direct print de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF encriptado y archivos OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; Programación de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; copia protegida; carbon copy
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication y Pairing (iOS/Android); opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120 ipm en modo simple; Hasta 240 ipm en modo dúplex
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX opcional: searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinos	2,100 (individual + grupos); LDAP support
Funciones	Annotation (text/time/date) para PDF; hasta 400 programas de trabajo; previsualización en tiempo real

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Tecnología	Láser
Tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 65 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 32 ppm
Velocidad dúplex A4	Hasta 65 ppm
Primera copia en A4	3.0 seg.
Calentamiento	Aprox. 22 seg.
Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–9,999
Formato de originales	A5–A3; tamaños personalizados
Zoom	25–400% en pasos 0.1%; auto-zoom
Funciones	Capítulos; inserción de portadas y páginas; prueba de copia (impresión y pantalla); ajuste test de impresión; funciones arte digital; memoria de configuración de trabajos; modo póster; repetición de imagen; superposición; sello; protección de copia

ESPECIFICACIONES DE FAX

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	2,100 (individual + grupos)
Funciones	Polling; time shift; PC-Fax; recepción en modo confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE BUZÓN DE USUARIO

Nº máx. de documentos	Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas
Carpetas de usuario	Público; Personal (con password o autenticación); Grupos (con autenticación)
Buzones del sistema	Impresión segura; impresión PDF encriptado; Faxes recibidos; Polling de fax
Funciones de buzón	Reimpresión; combinación; Download; Envío (e-mail/FTP/SMB and Fax); Copia de buzón a buzón

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO15408 Common Criteria (en evaluación); Filtrado y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS 1.0/1.1/1.2 Comunicación de red; IPsec support; IEEE 802.1x support; Autenticación de usuario; Registro de autenticación; Impresión segura; Kerberos; Sobreescritura de disco duro (8 standard types); Encriptado datos disco duro (AES 256); Borrado automático datos (memoria); Recepción fax modo confidencial; Encriptado datos de usuario opcional: Duplicado disco duro; Protección contra copia (Copy Guard, Password Copy)
Control de usuarios	Hasta 1,000 cuentas de usuario; Soporte Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definición función de usuarios; Autenticación dispositivo móvil (Android/iOS) opcional: Autenticación biométrica (finger vein scanner); Autenticación con tarjeta ID (ID card reader)
Software	store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Device Manager (opc.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opc.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opc.)

**DEVELOP**

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

Para más información, por favor, visite nuestra web
www.develop-espana.es



- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.